



EDN 800 T – 1/3" vandalismusgeschützte CCD Netzwerkamera, Multistream H.264 / MPEG4 / MJPEG



Eigenschaften

- 4 unabhängig einstellbare Netzwerk Videostreams (für Kompressionsmethode und Auflösung)
- Kompressionsmethoden: H.264, MPEG4 oder MJPEG
- 4 einstellbare Kompressionsstufen
- Kameramodul mit hochauflösender Technologie (520 TV Linien)
- Hochauflösender Stream: bis zu 704 x 576 Pixel
- DC Vario Objektiv
- BNC Videoausgang für einfache Kamerainstallation
- Lokaler Alarmeingang / -Ausgang
- Bewegungserkennung mit 5 Zonen
- Alarm E-Mail und Netzwerkalarmfunktion
- Lokale Speicherung der Alarmbilder mit optionaler SD Karte
- Unterstützt PoE (Power over Ethernet)
- Netzwerk Bandbreitenbegrenzung
- Vandalismusgeschütztes Metall Innengehäuse
- Optionaler Wandmontagearm

Technische Daten

Sensor	1/3" Sony IT Farb CCD
Bildelement	752 (H) x 582 (V) (PAL)
Lichtempfindlichkeit	0,2 lux / F = 1.2
S/N Verhältnis	> 50 dB (AGC aus)
Objektiv	3,7 ~ 12 mm DC Vario Objektiv
Videoausgang	1 Vs-s BNC, 520 TV Linien
Kompressionsmethode	H.264 / MPEG-4 / M-JPEG
Kompressionsstufen	4 Stufen
Auflösung	704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 176 x 144
Framerate	1 ~ 25 Bilder/s
Netzwerkschnittstelle	10 Base-T / 100 Base-TX auto negotiation, RJ-45 Buchse / Stecker, unterstützt MDI / MDI-X Auto Crossover Funktion
Protokolle	HTTP, TCP/IP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP
Lokale Speicherung	SD Karten Schnittstelle für optionale SD Karte 3.3 V, unterstützt SDHC Host Specification
Alarmeingang	1 x N.O. / N.C.
Alarmausgang	1 x Relaiskontakt N.O. / N.C. 70 VDC / 200 mA max.
Bewegungserkennung	5 einstellbare Bewegungsbereiche
Betriebsspannung	12 V DC oder PoE (PoE 802.3af 48 VDC)
Leistungsaufnahme	6W max. (12 VDC)
Umgebungstemperatur	0°C ~ +40°C
Abmessungen (Ø x H)	118 x 100 mm
Gewicht	820 g

Zubehör


ED WMA – Wandmontagearm

Material: Aluminium
 Abmessungen (BxHxT): 150 x 110 x 170 mm
 Gewicht: 600 g
 Max. Tragkraft: 4 kg
 Verwendung: mit ED 560 T und EDN 800 T




EDN800T_db_de_rev02


Beispielkonfiguration für 4-Stream Technologie

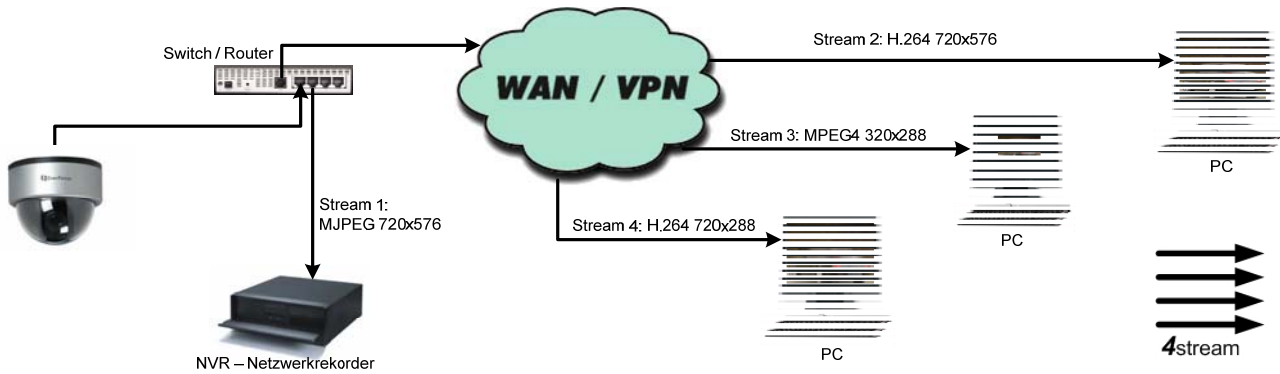

Abmessungen

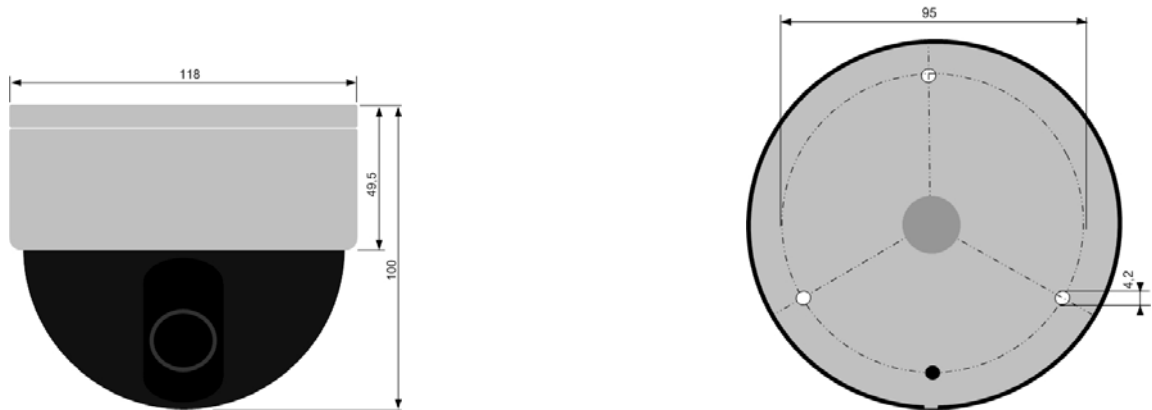

Anschlüsse

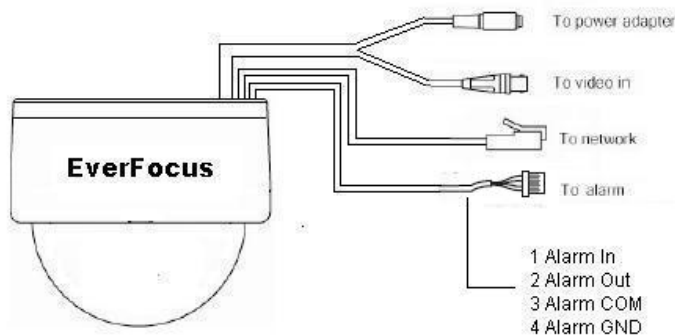

Bestellinformationen

EDN 800 T	1/3" vandalismusgeschützte CCD Netzwerkkamera, Multistream H.264, MPEG-4, MJPEG, 12 VDC / PoE
ED WMA	Wandmontagearm